


PLEXI NYOMÓGOMBOS JEGYKIADÓ

LEÍRÁS

Ha a végfelhasználó csak alapszolgáltatásokat kíván igénybe venni az ügyfélhívó rendszerben, akkor ezt a nyomógombos jegykiadó segítségével is megteheti. A rendszer nem igényel külső számítógépet, a működtetésről egy beépített mikrovezérlő gondoskodik. A totem, külön hardver elemként csatlakozik a szerver hálózathoz. A jegykiadó a szálcsiszolt fém/plexi kialakításnak köszönhetően rendkívül jól elhelyezhető bármilyen stílusú helyiségben. Kis méreteivel nem foglal el nagy helyet, megjelenésével mégis feltűnő. A beérkező ügyfelek a kivilágított gombok segítségével választhatnak a szolgáltatások közül.

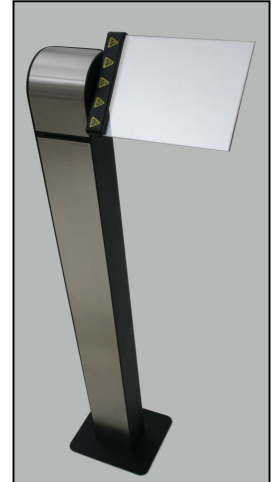

TECHNIKAI ADATOK

Álló	
Magasság:	1150 mm
Szélesség:	340 mm
Mélység:	85 mm
Tömeg:	18 kg
Talp szélesség:	200 mm
Talp mélysége:	230 mm
Tápfeszültség:	110V-240V ~50/60Hz

Asztali	
Magasság:	220 mm
Szélesség:	340 mm
Mélység:	85 mm
Tömeg:	7 kg
Talp szélesség:	200 mm
Talp mélysége:	230 mm
Tápfeszültség:	6-8V=2A

JELLEMZŐK

- Maximum 10 külön szolgáltatás és 64 hívópult kezelése
- Tetszőleges számú szolgáltatás összerendelhető tetszőleges számú hívópulttal
- Szolgáltatásonként lehetőség van külön sorszám-csoportok használatára
- Ügyfél hívásakor hangjelzés
- Átírányítás pultra, átírányítás szolgáltatásra, hívás, újrahívás, várólistára helyezés
- Kis- és központi kijelzők használati lehetősége
- Szabadon konfigurálható sorszám formátum
- Háttérvilágításos nyomógombok
- Beépített mikrovezérlő
- Belső tápegység (álló)/Külső tápellátás (asztali)
- Jegy: 60 mm széles hőpapír
- Nagysebességű hőnyomtató vágóegységgel, egyszerű papírcsere

